


SC-12 发送卡机箱

版本	时间	描述	制定
V1.0	2017.9.4		ZZH,SR

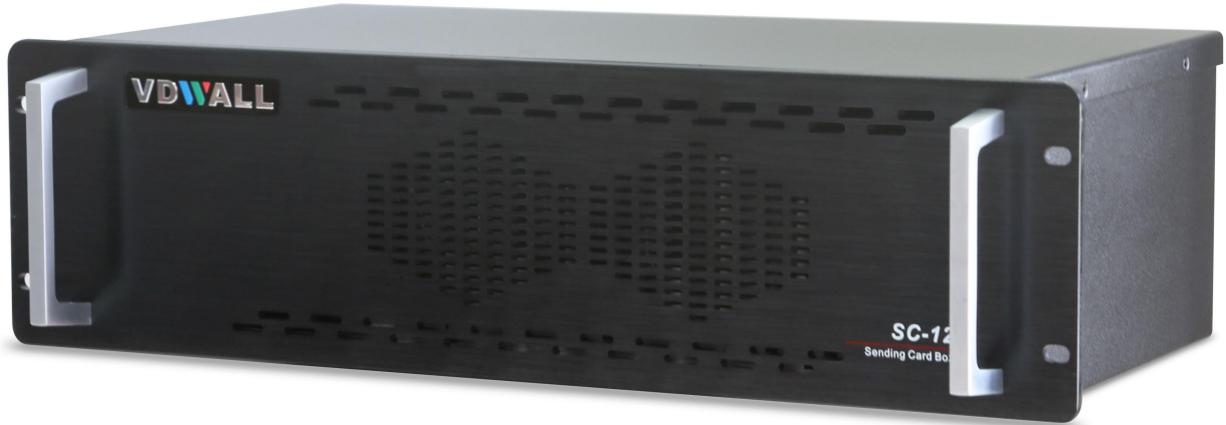


一、产品特性

- ◆ 12 位 PCI 插槽+12 位 PCI-E 插槽，兼容所有 LED 发送卡
- ◆ 统一供电，便于集中安装管理，同时可以在应用中做发送卡备份
- ◆ 主要应用于大屏拼接场合，与唯奥视讯视频拼接器产品配套使用
- ◆ 兼容市面上所有的全彩同步控制系统

二、技术规格

整机	
发送卡规格	与选用的发送卡型号相关
输入电压	100-240VAC 50/60Hz
整机最大功耗	≤72W
环境温度	0-45 °C
环境湿度	15-85%
尺寸 (包装)	482.6mm (高) ×236mm (宽) ×133.5mm (长)
重量	重量: 5.0 Kg

三、接线图

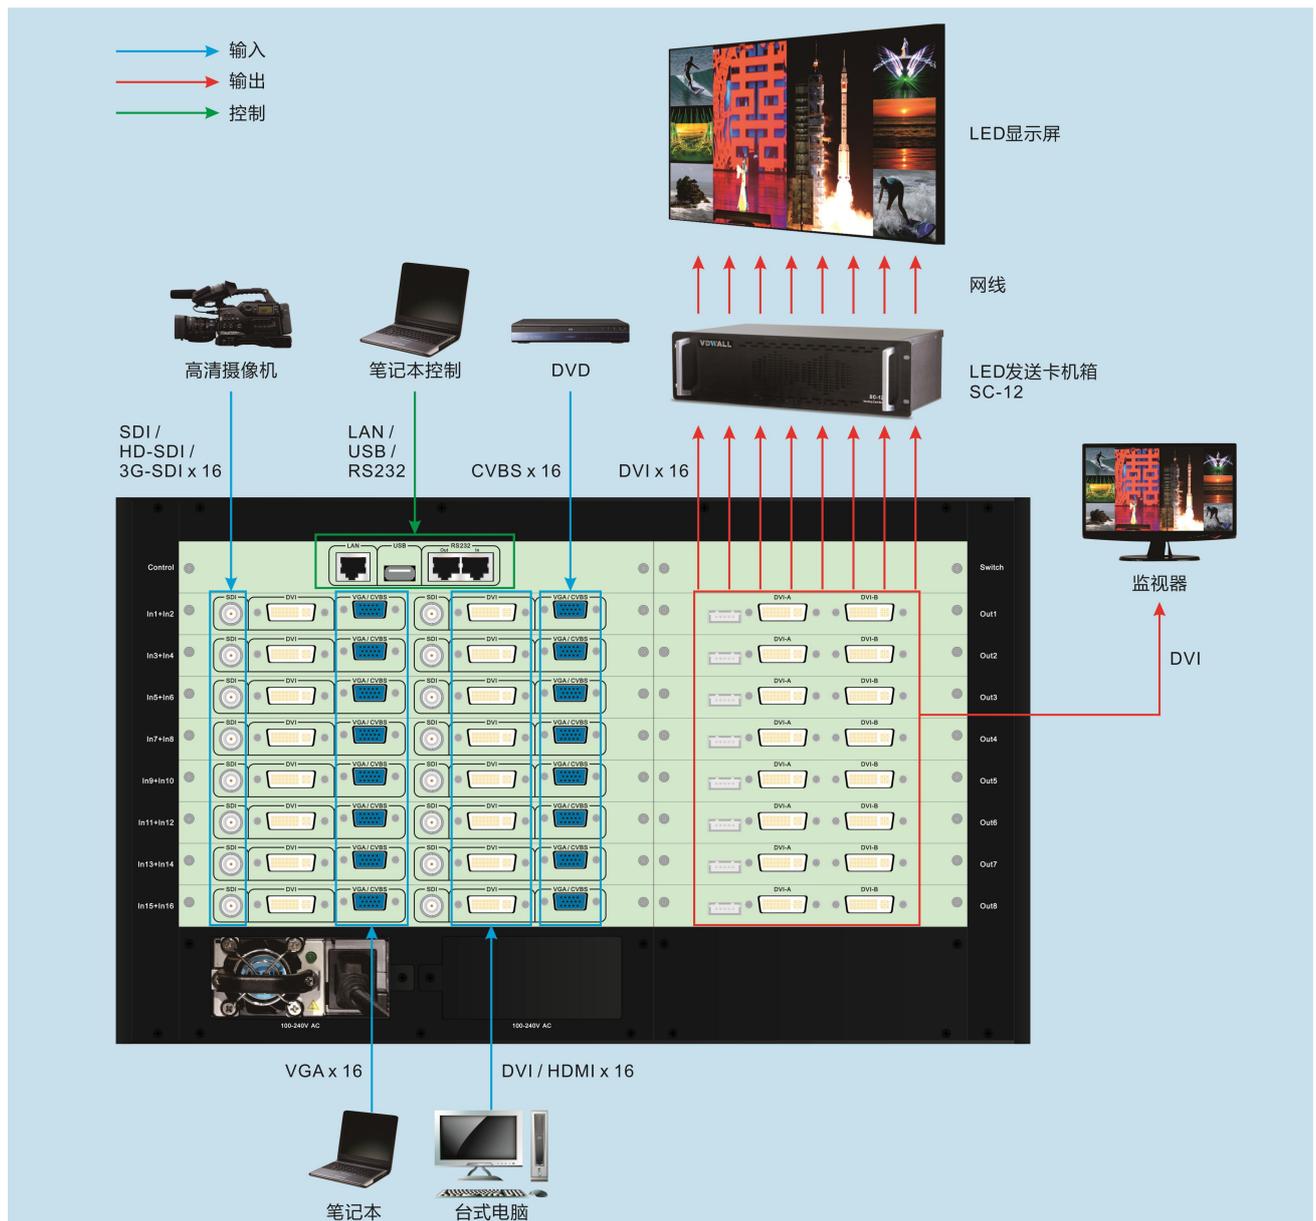

四、安装尺寸

